

DA 2578 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- Fuldintegrerbar med en bredde på 702 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Energieffektiv og ensartet belysning – 2 LED-pærer
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfiler i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover



EAN: 4002516283256 / Materiale nummer: 11392230 /  
Gammelt materiale nummer: 28257857D

<b>Konstruktion</b>	
Indsatsemhætte	•
<b>Konstruktion og design</b>	
Farve	rustfrit stål
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 15-P
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	108,4
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitetsklasse	B
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfiler egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Lysstyrke i Lx	520 lx
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Emfangets bredde i mm	702
Emfangets højde i mm	50
Emfangets dybde i mm	402
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Nettovægt i kg	7,2
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

DA 2578 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



EAN: 4002516283256 / Materiale nummer: 11392230 /  
Gammelt materiale nummer: 28257857D

#### Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Tilslutning til udluftning til det fri i siden

•

Tilslutning til udluftning til det fri øverst, bag og siden

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade

anbefales

#### Medfølgende tilbehør


Tilbageslagsklap

•

DA 2578 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.

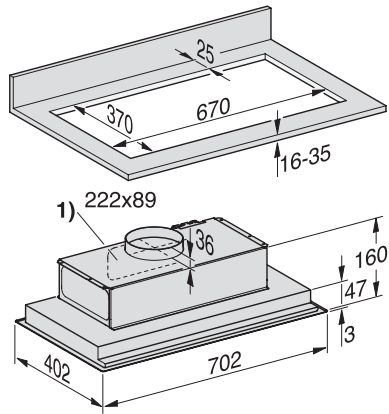

DA 2578 EXT (skitse)

1) Udluftningstilslutning til fladkanalsystem 222 x 89 mm  
kan også være bagpå og til venstre