

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Vægemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Energieffektiv og ensartet belysning – 3 LED-pærer
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover



EAN: 4002516283263 / Materiale nummer: 11392260 /
Gammelt materiale nummer: 28429857D

| | |
|--|---------------|
| Konstruktion | |
| Vægemhætte | • |
| Kabinetfarve | rustfrit stål |
| Opvarmingsformer | |
| Udluftning/recirkulation | Udluftning |
| Tilslutning til ekstern motor mulig | • |
| Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter | DKF 12-P |
| Betjeningskomfort | |
| Miele@home | • |
| Automatikfunktionen Con@ctivity | • |
| Elektronisk styring | • |
| Effektrin (antal uden boostertrin) | 3 |
| Miele@mobile-app | • |
| Boostertrin | 1 |
| Programmebar frakobling af intensivtrin | • |
| Efterløbstid 5/15 min. | • |
| Driftstimetæller for fedtfilter | • |
| Indikator for fedtfilterets mætningsgrad | • |
| Akustikpakke | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | C |
| Årligt energiforbrug i kWh/år | 106,2 |
| Klasse for fluiddynamisk effektivitet | C |
| Belysningseffektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse | A |
| Plejekomfort | |
| CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt | • |
| Filtersystem | |
| EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags) | 3 |
| Lys | |
| LED | • |
| Antal x Watt | 3 x 3 W |
| Lysstyrke i Lx | 670 lx |
| Farvetemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Lysdæmperfunktion | • |
| Sikkerhed | |
| Sikkerhedsafbryder | • |
| Tekniske data | |
| Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor | 685–1005 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm | 685 |
| Emfangets bredde i mm | 898 |
| Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm | 1005 |
| Emfangets højde i mm | 62 |
| Emfangets dybde i mm | 500 |
| Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm | 450 |
| Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Nettovægt i kg | 22,0 |

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Vægemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



EAN: 4002516283263 / Materiale nummer: 11392260 /


Gammelt materiale nummer: 28429857D

| | |
|--|-----------|
| Tilslutningslednings længde i m | 1,5 |
| Fejlstrømsrelæ | • |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,01 |
| Spænding i V | 230 |
| Sikring i A | 10 |
| Faseantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Monteringsanvisninger | |
| Tilslutning til udluftning til det fri øverst | • |
| Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag | • |
| Udluftningsstudsens diameter i mm | 150 |
| Kamin med teleskop | • |
| Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade | anbefales |
| Medfølgende tilbehør | |
| Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø | • |
| Tilbageslagsklap | • |

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Vægemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.

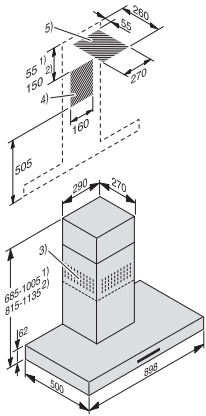

DA 4298 (skitse)

1) Udluftning, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang ved recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved recirk. kun 4)