

DA 4298 W Puristic Plus

Væggehætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv – 630 m³/h i boostertrinet
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover



EAN: 4002516019138 / Materiale nummer: 10880410 /
Gammelt materiale nummer: 28429850NER

Konstruktion	
Væggehætte	•
Konstruktion og design	
Farve	rustfrit stål
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUW 20
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	26,7
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	26,7
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	670 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbelsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	390
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	630
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	36,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	52,0

DA 4298 W Puristic Plus

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019138 / Materiale nummer: 10880410 /

Gammelt materiale nummer: 28429850NER

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 64,0

Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 21,0

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 30,0

Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20μPa) 37,0

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 49,0

Recirkulation

Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591 110

Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591 185

Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591 460

Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591 315

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 45,0

Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 73,0

Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 53,0

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3 64,0

Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 30,0

Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 38,0

Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 49,0

Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13 58,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder •

Tekniske data

Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor 685–1005

Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm 815–1135

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm 685

Emfangets bredde i mm 898

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm 1005

Emfangets højde i mm 62

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm 815

Emfangets dybde i mm 500

Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm 1135

Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm 450

Nettovægt i kg 25,0

Tilslutningslednings længde i m 1,5

Fejlstrømsrelæ •

Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm 650

Samlet tilslutningsværdi i kW 0,08

Spænding i V 230

Sikring i A 10

Faseantal 1

Frekvens i Hz 50

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst •

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag •

DA 4298 W Puristic Plus

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.



EAN: 4002516019138 / Materiale nummer: 10880410 /


Gammelt materiale nummer: 28429850NER

Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
Medfølgende tilbehør	
Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø	•
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Vægemhætte

med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.

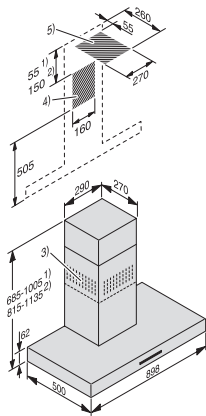

DA 4298 (skitse)

1) Udluftning, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang ved recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved recirk. kun 4)