

DAS 2620 EXTA  
Emhætte til udtræk  
til kombination med en ekstern blæser




- Klassisk design – 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Til en bedst mulig funktion – ventilationsteknisk tilbehør



EAN: 4002516495499 / Materiale nummer: 11862380 /  
Gammelt materiale nummer: 28S2621SD

<b>Konstruktion og design</b>	
Farve	rustfrit stål
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151,DUU 150
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Betjeningskomfort</b>	
Boostertrin	1
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Årligt energiforbrug i kWh/år	109,5
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A
Klasse for fluidynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	310 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
<b>Tekniske data</b>	
Emfangets bredde i mm	596
Emfangets højde i mm	36
Emfangets dybde i mm	273
Nettovægt i kg	10,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50

DAS 2620 EXTA  
Emhætte til udtræk  
til kombination med en ekstern blæser

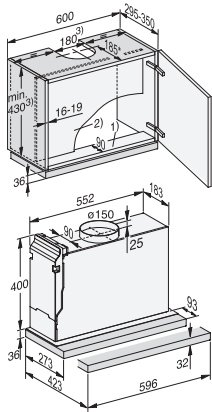

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings