


DAS 4940
Emhætte til udtræk
til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



- Perfekt kombination med Con@ctivity-kogeplader
- Let design – 90 cm bred gennemsigtig glas-emskaerm
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter

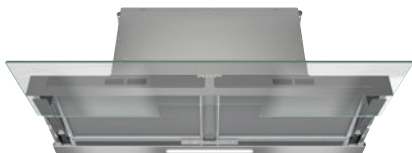

EAN: 4002516570103 / Materiale nummer: 12025130 /
Gammelt materiale nummer: 28S4940TNER

Konstruktion og design	
Farve	Transp. glas
Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: ombygningssæt til recirkulation	DUU 151
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
EasySwitch	•
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	24,8
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
Klasse for fedtudskilningsniveauet	B
PowerManagement-system	•
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedfiltere i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3 W
Lysstyrke i Lx	285 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	200
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t)	625
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	36,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0



DAS 4940
Emhætte til udtræk
til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



EAN: 4002516570103 / Materiale nummer: 12025130 /
Gammelt materiale nummer: 28S4940TNER

Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	62,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	22,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk driftstimer 3 (dB(A) re20µPa)	38,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	48,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	175
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	270
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	610
Effekttrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	425
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	41,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	28,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	36,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	47,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	56,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	861
Emfangets højde i mm	68
Emfangets dybde i mm	307
Nettovægt i kg	15,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,08
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Monteringsskabelon	•
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DAS 4940
Emhætte til udtræk
til montering i smalle skabe med EasySwitch-styring



DAS4940, Installation drawings