

DAW 1920 Active
Vægemhætte
med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Effektiv – 645 m³/h i boostertrinnet
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /
Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER

Konstruktion og design	
Farve	rustfrit stål
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKFS 36-P
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Boostertrin	1
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	49,8
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A
Klasse for fedtudskilningsniveauet	B
Klasse for fluidynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine	3
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	350 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbelt-sidede sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	255
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	400
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t)	645
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	71,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	235
Effekttrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	390
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	620
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	54,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	74,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	40,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	60,0


DAW 1920 Active
Vægemhætte
med EasySwitch-knapper til bekvem betjening



EAN: 4002516649977 / Materiale nummer: 12159420 /
Gammelt materiale nummer: 28W1920ENER

Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	673–993
Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	803–1123
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	673
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	993
Emfangets højde i mm	50
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	803
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1123
Nettovægt i kg	15,0
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Fejlstrømsrelæ	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,24
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DAW 1920 Active
Væggehætte
med EasySwitch-knapper til bekvem betjening

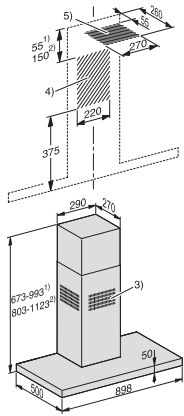

DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings