

H 7162 BP

Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet – 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem betjening på alle niveauer – FlexiClip-udtræk



EAN: 4002516376385 / Materiale nummer: 11582550 /

Gammelt materiale nummer: 22716245NER

Konstruktion og design	
Farve	Rustfrit stål/CleanSteel
Konstruktion og design	
ContourLine	•
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
Opvarmningsformer	
Varmluft plus	•
Over-/undervarme	•
Intensiv bagning	•
Stegeautomatik	•
Grill med recirkulation	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Plejekomfort	
Overflade i CleanSteel	•
Pyrolytisk selvrens	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5

H 7162 BP

Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens



EAN: 4002516376385 / Materiale nummer: 11582550 /

Gammelt materiale nummer: 22716245NER

Antal ribber ovnrums 1	5
Antal ribber ovnrums 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøjde i mm	596
Produkttybde i mm	569
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegeberist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


H 7162 BP

Ovn


med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens

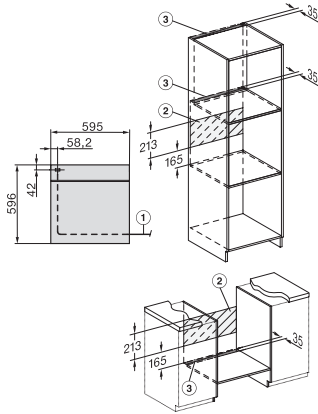


installation H7000 XL, installation drawing

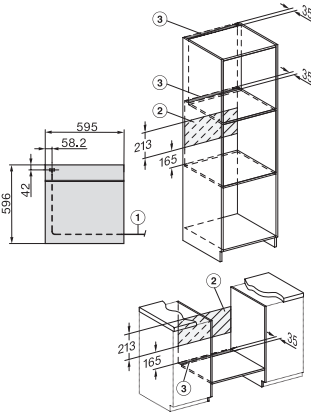


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

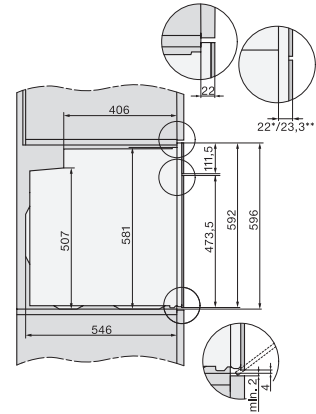


side view H7000 XL, installation drawings

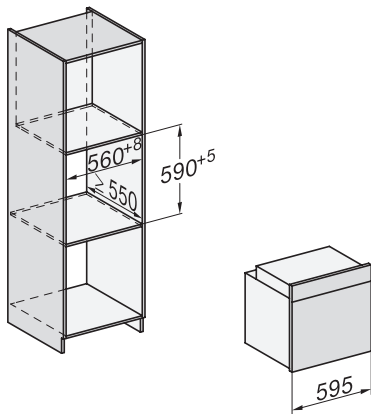

built-in H7000 XL, installation drawing

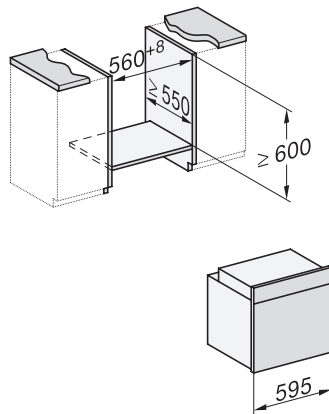

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

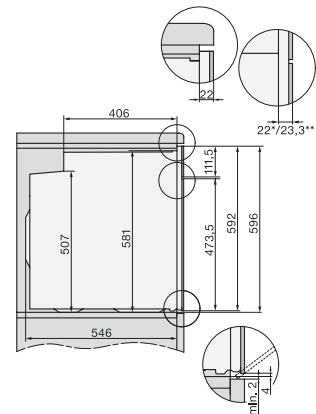

side view H7000 XL build-under, installation drawing