

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection Induktionskogeplade med emhætte med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation



- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Fleksibel installation – recirkulationkanaler (fx DFKS-UR) eller Plug & Play
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Helt sort design giver et elegant udseende

EAN: 4002516778561 / Materiale nummer: 12509550 /
Gammelt materiale nummer: 26767679NER

Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recirkulation med ekstra tilbehør	Recirkulation
Recirkulation (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Sort
Fedtfilterfarve	Sort
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogegrej	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Type	PowerFlex XL-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect White
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Hvid
Opkogsautomatik	•
Permanent gryderegrering	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Induktionskogeplade med emhætte
 med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation



EAN: 4002516778561 / Materiale nummer: 12509550 /
 Gammelt materiale nummer: 26767679NER

Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Minutur	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Effektivitet og bæredygtighed	
ECO-Motor	•
Ekstra lydsvag motor	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Rengøringsfunktion	•
Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m ³ /h) iht. EN 61591	145
Luftydelse trin maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	465
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	510
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	238
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500 mm
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	238
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	20
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Induktionskogeplade med emhætte
med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation



EAN: 4002516778561 / Materiale nummer: 12509550 /
Gammelt materiale nummer: 26767679NER

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning 524

Samlet tilslutningsværdi i kW 7,50

Spænding i V 230

Frekvens i Hz 50-60

Tilslutningsledningens længde i m 1,4


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning Ja

Aktivt kulfilter til recirkulation •

Plug&Play-adapter •




KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
Induktionskogeplade med emhætte
med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation

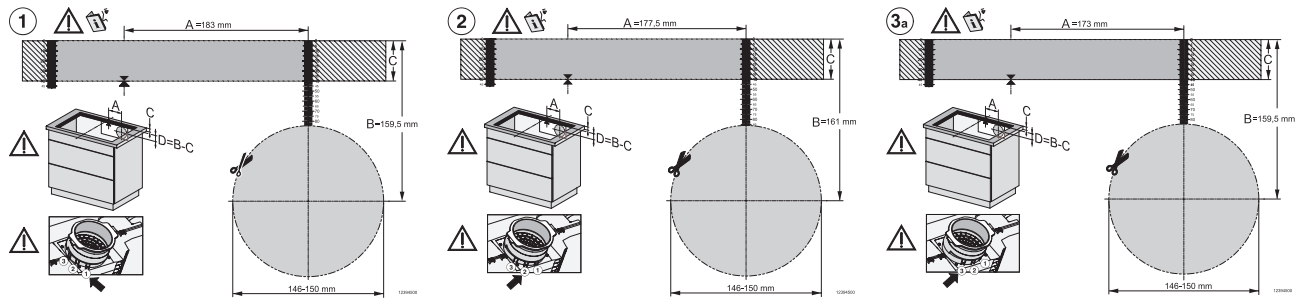

KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing

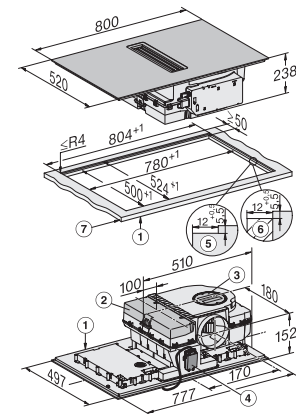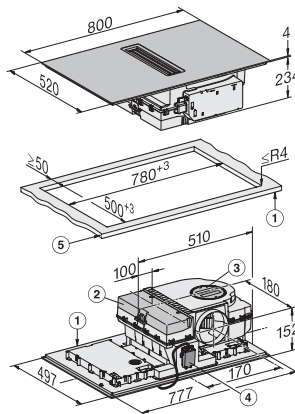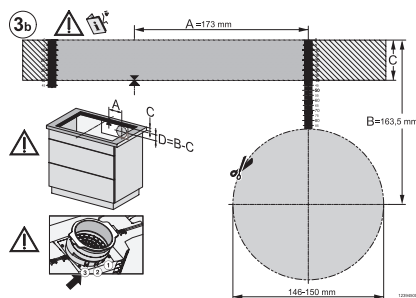

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

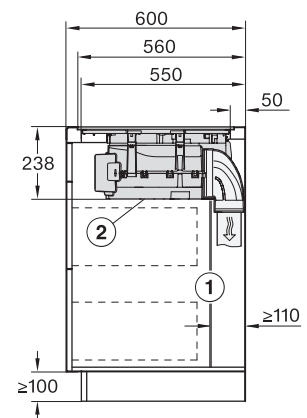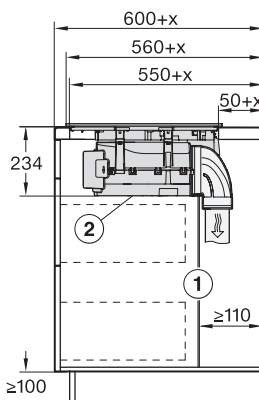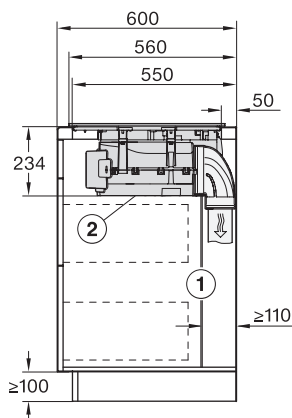


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Induktionskogeplade med emhætte
 med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation

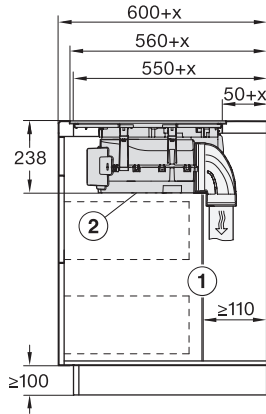


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

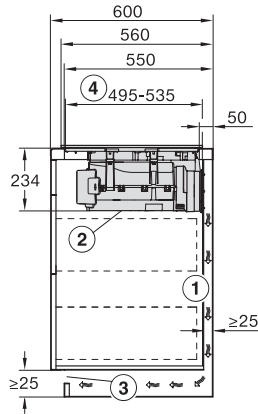


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

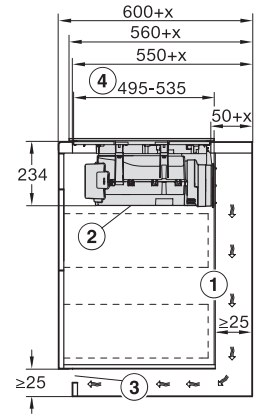


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

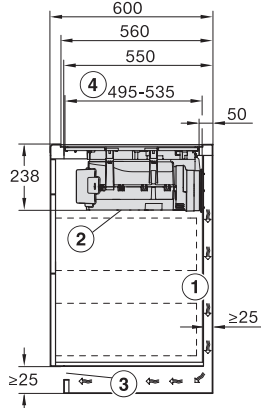


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

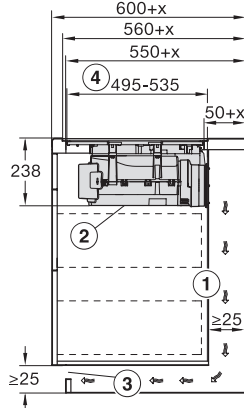


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

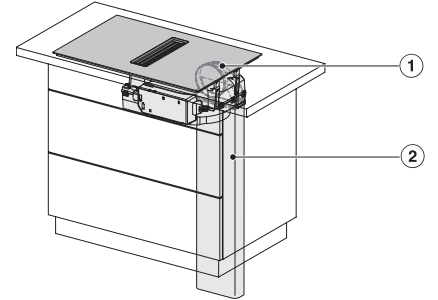


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

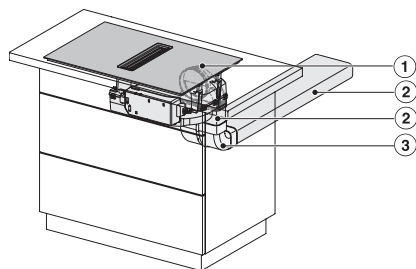

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

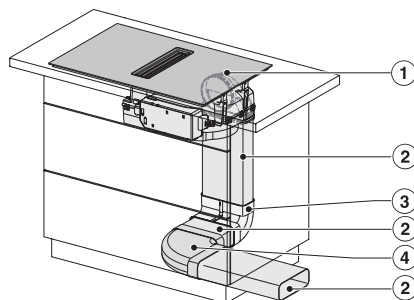


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

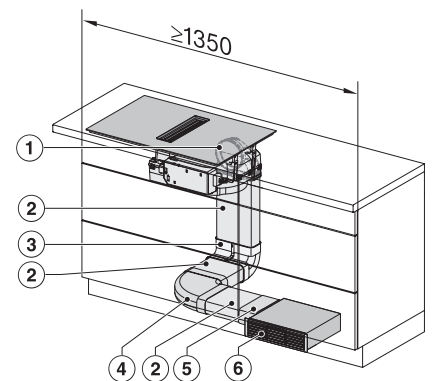


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
 Induktionskogeplade med emhætte
 med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder ved recirkulation

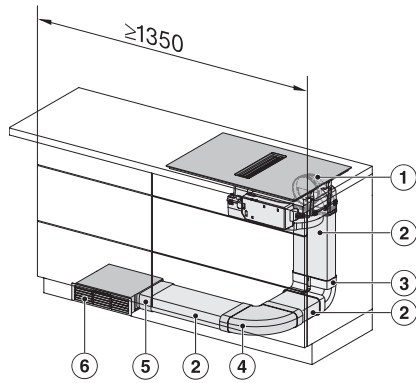


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 5 Circulating air – drawing

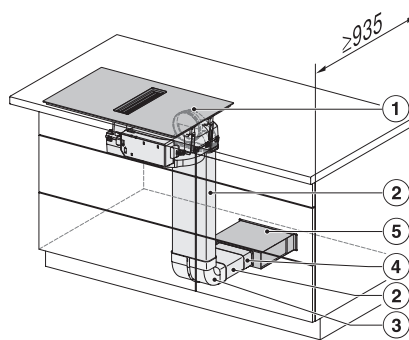


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 6 Circulating air – drawing

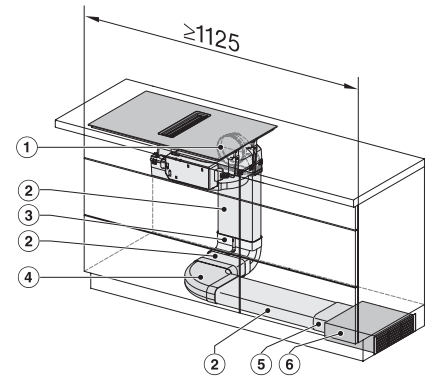


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 13 Circulating air – drawing

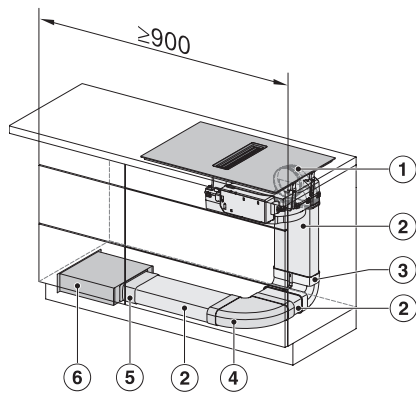

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
 14 Circulating air – drawing

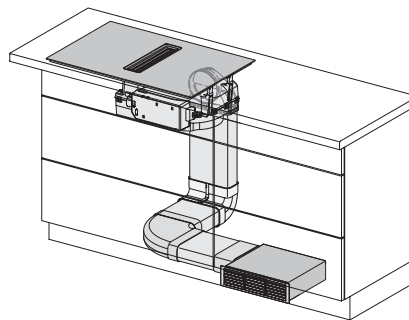

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)

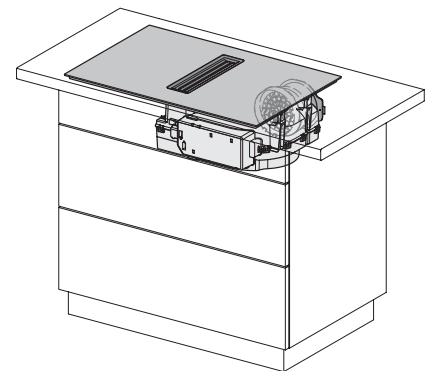

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)