

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.



- M Touch – enkel styring ved tryk eller swipe
- SteamFinishudglatter og oprisker, så du sparer tid ved strygning
- SilenceDrum* reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask**
- Fleksibilitet og komfort med netværk – Miele@home

* Patent EP 4.163.433

** Ikke egnet til vask af uld eller silke.



EAN: 4002516479017 / Materiale nummer: 11876860 /
Gammelt materiale nummer: 12CR7902NER

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre
Konstruktion	
Variant	T1 Chrome Edition
Varmepumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Touchbetjening
Display	MTouch
Tørresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Dampsystem SteamFinish	•
Intelligent tromlereversering	•
Godkendt hygiejne	•
Godkendt virus-hygiejne	•
Skånsom tøjvask	
SilenceDrum	•
Kapacitet i kg	9,0
Betjeningskomfort	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	Ja
Tørreassistent	•
Info-tekster	•
Favoritprogrammer	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
Akustikpakke til lave lyd niveauer	•
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Mere økonomisk end grænseværdien (24) for energieffektivitetsklasse A+++	10%
Årligt strømforbrug i kWh	174
Programvarighed i standardprogram i min.	220
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	62
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,47

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.



EAN: 4002516479017 / Materiale nummer: 11876860 /

Gammelt materiale nummer: 12CR7902NER

EcoFeedback	•
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
Tørreprogrammer	
Automatic plus	•
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish silke	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Hovedpude almindelig	•
Hovedpude stor	•
Bomuld hygiejne	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Kurveprogram	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Finish damp	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Opriskning	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Vægt i kg	62
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.



EAN: 4002516479017 / Materiale nummer: 11876860 /

Gammelt materiale nummer: 12CR7902NER


Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R134a
Kølemiddelmængde i kg	0,48
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	1430
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	686,00
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1-varmepumpetørretumbler:


Med SteamFinish, SilenceDrum og M Touch - til de højeste krav.

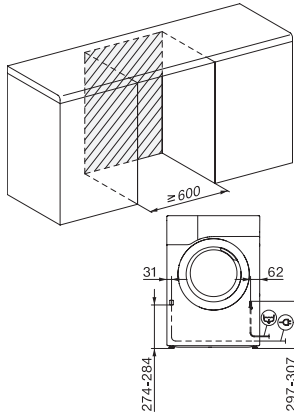


T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

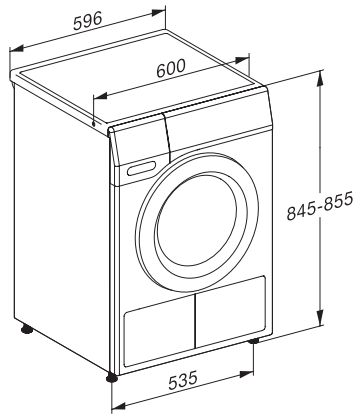

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

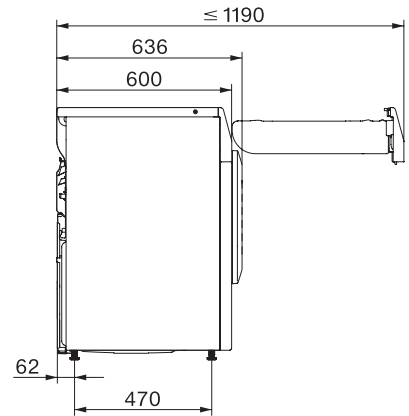

T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm

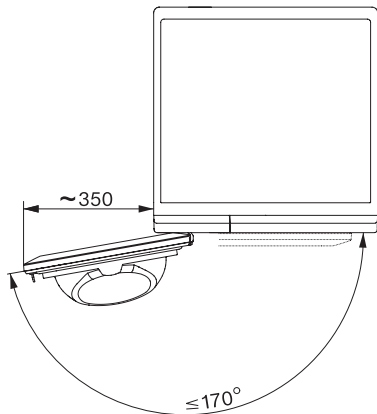

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm