

**BOSCH**

**Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål
SMU2HVS02E**



| | |
|-------------|---|
| SGZ0BI02 | Sidelister i stål, 81,5 cm |
| SGZ1010 | AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Glasindsats t/opvaskemaskiner |
| SMZ5000 | Tilbehør opvaskemaskine |
| SMZ5100 | Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner |
| SMZ5300 | GlasSecure holder til 4 vinglas |

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Hygiejeniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv , kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.
- Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.
- **Stilhed efter behov:** op til 30 min. støjreduktion når som helst via Home Connect-appen.

| | | |
|--|-------|------------------------|
| Energiklasse: | | D |
| Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: | | 85 kWh |
| Maksimalt antal kuverter: | | 14 |
| Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: | | 9.0 l |
| Programmets varighed: | | 4:30 h |
| Luftbåren, akustisk støjemission: | | 46 dB(A) re 1pW |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: | | C |
| Installation: | | Indbygning |
| Højde på aftagelig topplade: | | 0 mm |
| Produktmål: | | 815 x 598 x 573 mm |
| Nichemål ved indbygning (H x B x D): | | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Dybde med åben dør 90 grader: | | 1150 mm |
| Regulerbare ben: | | Ja - alt forfra |
| Maksimal regulerling af stilleben: | | 60 mm |
| Justerbar sokkel: | | Både vandret og lodret |
| Nettovægt: | | 35.1 kg |
| Bruttovægt: | | 37.2 kg |
| Effekt: | | 2400 W |
| Strømstyrke: | | 10 A |
| Elementspænding: | | 220-240 V |
| Frekvens: | | 50; 60 Hz |
| Længde på elledning: | | 175.0 cm |
| Stiktype: | | Schukostik med jord |
| Tilgangsslange, længe: | | 165 cm |
| Længde afløbsslange: | | 190 cm |
| EAN-kode: | | 4242005436330 |
| Type af installation: | | For underbygning |



Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Højdejusterbart overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfrikitions hjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C



BOSCH


Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E

Mål i mm



↗ Stikdåse

() Værdier med forlængersæt

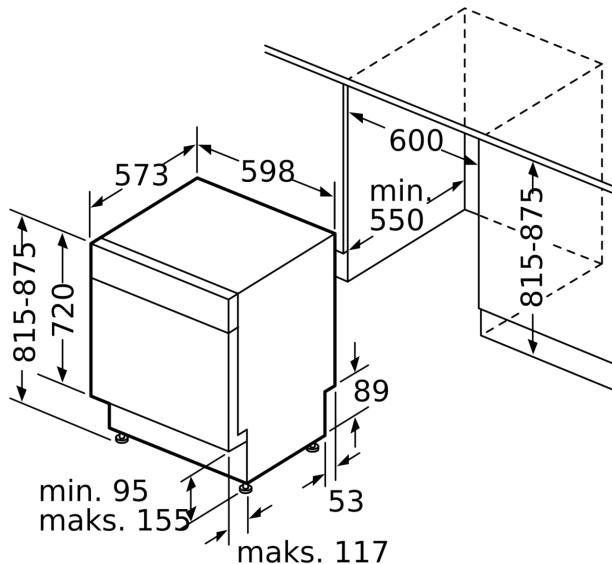

Mål i mm